


Bauart type		Kegeldrossel Cone-type throttle
Medium fluid		Druckluft compressed air
Temperatur temperature		-10 bis +70 °C +14 to +158 °F
Arbeitsdruckbereich working pressure range		0,5 bis 10 bar 7.3 to 145.0 psi
Drosselrichtung direction of throttle	1 → 2	Auslass / Abluft exhaust air
Nenndurchfluss Nominal flow rate	1 → 2	200 NI/min
	2 → 1	150 NI/min

Nenndurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang. Gegen Drosselrichtung bei geschlossener Drossel.
Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust. Against throttling direction with closed throttle.

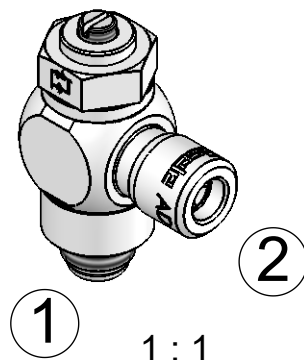

Werkstoff: Ms vernickelt / Ms blank
Material: Nickel-plated brass / brass

Dichtungen: NBR / Elastomer
Seals: NBR / Elastomer

NW
ND

3,2

Dokumentenart
Document type

Maßblatt
Dimension Sheet

Maße
Dimensions

mm
[in]

ISO E



Benennung
Title

Schwenkanschluss einfach
mit Drosselrückschlagventil
single swivel connector
with throttle check valve

Gewicht ca.
Weight approx.

50 g

Maßstab
Scale

2:1

Sprache de /
Language en

Blatt 1 / 1
Page

Status FREIGABE EINFACH

Datum
Date

Name

Revision (Index)

0

Erstellt
Drawn

07.01.20

Mü

Freig.
Approved

09.06.20

Pf

Artikel-Nr.
Part-No.

234-0204634

Zeichng.-Nr.
Drawing-No.

234-0204634-00

Ersatz für
Replacement for

Rev. /

Ersetzt durch
Replaced by

Rev. /

Eisele