


(A)

Bauart type		Kegeldrossel Cone-type throttle
Medium fluid		Druckluft compressed air
Temperatur temperature		-10 bis +70 °C +14 to +158 °F
Arbeitsdruckbereich working pressure range		0,5 bis 10 bar 7.3 to 145.0 psi
Drosselrichtung direction of throttle	1 → 2	Auslass / Abluft exhaust air
Nenndurchfluss Nominal flow rate	1 → 2	900 NI/min
	2 → 1	600 NI/min



Nenndurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang. Gegen Drosselrichtung bei geschlossener Drossel.
Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust. Against throttling direction with closed throttle.

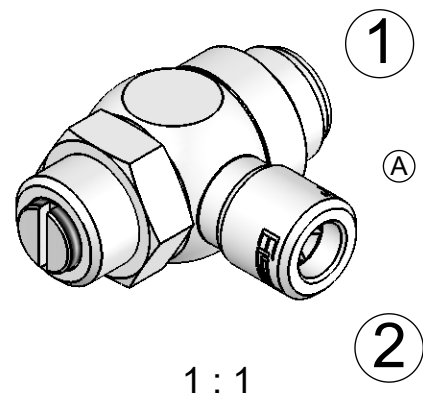

Werkstoff: Ms vernickelt / Ms blank
Material: Nickel-plated brass / brass

Dichtungen: NBR / Elastomer
Seals: NBR / elastomer

NW
ND
6,5

Dokumentenart Document type			Maße Dimensions		mm [in]	ISO E 	Benennung Title			Gewicht ca. Weight approx.		
Status FREIGABE EINFACH				Datum Date	Name		Schwenkanschlusseinfach mit Drosselrückschlagventil single swivel connector with throttle check valve			102 g		
Revision (Index) A			Erstellt Drawn	01.08.18	Pf					Maßstab Scale		
			Freig. Approved	01.08.18	Pu		Artikel-Nr. Part-No.			2:1		
						Zeichng.-Nr. Drawing-No.			Sprache de / Language en			
Datum Date			Geändert Modified	Geprüft Checked		234-0606634-00						
09.06.20			Pu	Pf		Ersatz für Replacement for			Blatt Page			
						Rev. /			1 / 1			
						Ersetzt durch Replaced by						
						Rev. /						